



Muller Intuitiv



# étic SLIM



DOTÉ DE L'INTELLIGENCE



DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



Muller Intuitiv  
avec Netatmo



**RADIATEUR  
CHALEUR DOUCE  
AVEC PRIORITÉ FAÇADE**



**RADIATEUR  
ULTRA FIN**



**FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE\***



**DÉTECTION  
DE PRÉSENCE**



**INDICATEUR  
COMPORTEMENTAL**



**AUTO  
PLANNING**



**DÉTECTION DE  
FENÊTRE OUVERTE**



**MODE  
« FAVORIS »**

\* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d'opération BAR-TH-158 (Certificat d'Économies d'Énergie)



## BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D'UTILISATION



### **Détection de fenêtre ouverte**

Anti-gaspillage !  
Le radiateur s'arrête lorsqu'il identifie une chute anormale de la température.

 **Auto Planning :** Le radiateur enregistre votre rythme de vie pour vous proposer automatiquement un planning.

### **Indicateur comportemental**

Lorsque l'utilisateur modifie la température de consigne, l'indicateur comportemental le sensibilise par une information visuelle du risque de surconsommation d'énergie.

 **Mode « Favoris »**  
Permet un fonctionnement automatique selon des réglages prédéfinis.

**L'intelligence embarquée Muller Intuitiv** permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage tout en offrant un meilleur confort... avec de l'électricité décarbonée !

**Votre radiateur s'adapte** à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies d'énergie sans même vous en rendre compte.

## DECouvrez L'EXpÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



**Muller Intuitiv**  
WITH Netatmo

EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

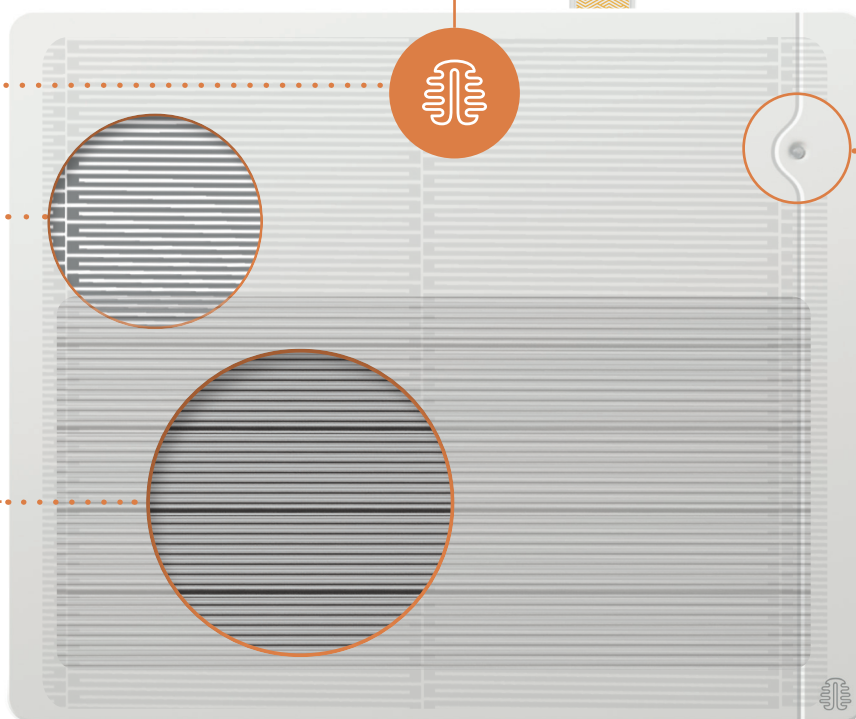


SCHÉMA DE PRINCIPE

### **Détection de présence**

Prise en compte immédiate d'un imprévu : une absence non programmée, un retour avancé, le détecteur adapte automatiquement la température de consigne du radiateur.



**La résistance mono-bloc en aluminium**, assure les montées rapides en température, et garantit un fonctionnement silencieux.



**Un émetteur surfacique** sur toute la surface de la façade, favorise le rayonnement doux pour une sensation de chaleur immédiate et directement perceptible.




**L'intelligence Muller Intuitiv** pilote ces 2 sources de chaleur en fonction des besoins tout en privilégiant le rayonnement de la façade.



## étic SLIM



ÉPAISSEUR : 105 mm

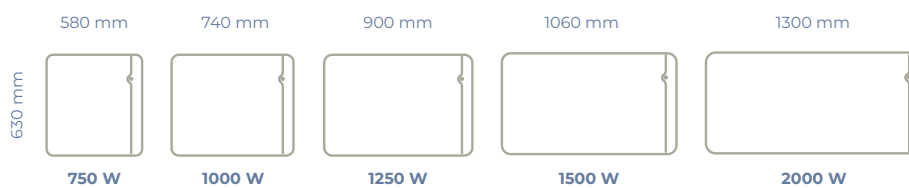

LE + : PEUT-ÊTRE ASSOCIÉ AVEC LES 3 GAMMES ÉTIC



étic COMPACT



étic VERTICAL



étic BAINS



## Commandes économies d'énergie



- ◆ Réglage de la température de consigne
- ◆ Appui sur : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d'économies
- ◆ Détection de fenêtre ouverte
- ◆ Détecteur d'absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO
- ◆ Analyse de rythme d'occupation avec auto-programmation (désactivable)
- ◆ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmeurs sur fil pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel
- ◆ Indicateur comportemental
- ◆ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
- ◆ Possibilité de verrouillage par code PIN
- ◆ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play discret, intégré en partie arrière + logement spécifique pour le Kit Shunt
- ◆ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil pilote existant ou à installer

DECOUVREZ L'EXPÉRIENCE CONNECTÉE AVEC



**Muller Intuitiv**  
WITH Netatmo

- ◆ **Pilotage à distance.** Où que vous soyez, vous avez toujours le contrôle de votre installation sous la main.
- ◆ **Confort pièce par pièce.** Toutes les pièces n'ont pas les mêmes besoins de chaleur. A chaque pièce son confort et son rythme de vie.
- ◆ **Pilotage par la voix,** avec les assistants vocaux, Siri d'Apple, Alexa d'Amazon et OK Google
- ◆ **Planning intelligent,** avec des jeux de températures personnalisables
- ◆ **Suivi des consommations** électriques de chauffage, de l'eau chaude sanitaire et général du logement.

### EN SAVOIR PLUS



[Lien internet](#)

	PUISSANCE (W)	L x H x E* (MM)	POIDS (KG)	RÉFÉRENCES
	750	580 x 630 x 105	13,0	NEM2422SEEC
	1000	740 x 630 x 105	16,5	NEM2423SEEC
	1250	900 x 630 x 105	19,5	NEM2424SEEC
	1500	1060 x 630 x 105	23,5	NEM2425SEEC
	2000	1300 x 630 x 105	28,5	NEM2427SEEC

\* Epaisseur avec son dossier d'installation

## Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO À INSÉRER DANS LE RADIATEUR	NEN9241AA
KIT SHUNT POUR INSTALLER UN SEUL MODULE SUR UNE INSTALLATION FIL PILOTE	NEN930AAA

## Installation



- ◆ Dossier de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose
- ◆ Emballage recyclable et compactable avec carton issu de forêts durablement gérées. Certification FSC
- ◆ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz Insécable. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote
- ◆ Réparabilité et durabilité : la conception modulaire et accessible des différents composants permet un remplacement facile. La disponibilité des composants est garantie sur le long terme

## Certifications et normes

- ◆ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d'économies d'énergie).



Mono  
230 V

Garantie  
2 ans